

E.FLEX 100SE/200SE

Panneau Solaire Portable

Portable Solar Panel

100W/200W

RPP100EF-SE-G2 / RPP200EF-SE-G2

VERSION A3
30 Avril 2026
April 30, 2026

CFR	Manuel de l'Utilisateur	01
EN	User Manual	10

Avant de commencer

Le manuel de l'utilisateur fournit des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance du E.FLEXSE 100SE/200SE Panneau solaire portable (ci-après dénommé panneau solaire).

Lisez attentivement le manuel de l'utilisateur avant toute opération et conservez-le pour référence future. Le non-respect des instructions ou des précautions figurant dans le manuel de l'utilisateur peut entraîner un choc électrique, des blessures graves ou la mort, ou endommager le panneau solaire, pouvant potentiellement le rendre inutilisable.

- Renogy garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des informations dans le manuel de l'utilisateur au moment de l'impression, compte tenu des améliorations continues pouvant survenir sur le produit.
- Renogy n'assume aucune responsabilité à l'égard de pertes personnelles ou matérielles, qu'elles soient directes ou indirectes, causées par le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation du produit figurant dans ce manuel de l'utilisateur.
- Renogy n'est pas responsable des pannes, dommages ou blessures résultant de tentatives de réparation par le personnel non qualifié, d'une installation ou d'une opération inappropriée.
- Les illustrations dans le manuel de l'utilisateur ne servent qu'à des fins de démonstration. Les détails peuvent légèrement varier selon la version du produit et la région de commercialisation.
- Renogy se réserve le droit de modifier les informations dans le manuel de l'utilisateur sans préavis. Pour obtenir le manuel de l'utilisateur le plus récent, visitez [renogy.com](https://www.renogy.com).

Clause de non-responsabilité

Manuel de l'utilisateur du E.FLEXSE 100SE/200SE Panneau solaire portable © 2026 Renogy. Tous droits réservés.

RENOGY et **RENOGY** sont des marques déposées de Renogy.

- Toutes les informations contenues dans le manuel de l'utilisateur sont soumises aux droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle de Renogy et de ses concédants de licence. Le manuel de l'utilisateur ne peut être modifié, reproduit ou copié, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de Renogy et de ses concédants de licence.
- Les marques déposées figurant dans le manuel de l'utilisateur sont la propriété de Renogy. L'utilisation non autorisée des marques est strictement interdite.

Manuel de l'utilisateur en ligne

Visitez le site Web Renogy local de votre région pour consulter le manuel d'utilisateur complet.

Table des matières

Avant de commencer	01
Clause de non-responsabilité.....	01
Manuel de l'utilisateur en ligne.....	01
Table des matières.....	02
Informations générales de sécurité.....	03
Avertissement	03
Attention	03
Symboles sur le produit	04
Charge.....	04
Comment charger vos appareils électroniques?	04
Comment charger une batterie ?.....	04
Comment charger une station d'alimentation portable ?	05
Connexion en série/parallèle.....	05
Connexion en série	06
Connexion en parallèle	06
Spécifications.....	07
Déclaration FCC.....	07
Support Renogy.....	08

Informations générales de sécurité

Renogy décline toute responsabilité pour tout dommage causé par :

- Force majeure comprenant les incendies, les typhons, les inondations, les tremblements de terre, la guerre et le terrorisme.
- Mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle, abus, négligence ou entretien inadéquat, ainsi qu'utilisation dans des conditions anormales.
- Installation inadéquate, opération inadéquate, et dysfonctionnement d'un appareil périphérique.
- Contamination par des substances dangereuses ou des rayonnements.
- Modifications du panneau solaire sans le consentement écrit exprès de Renogy.

L'installation et la maintenance du panneau solaire doivent être effectués par le personnel qualifié.

Le personnel qualifié désigne des électriciens ou des installateurs formés et titulaires d'une licence, possédant toutes les compétences et expertises suivantes :

- Connaissance des principes fonctionnels et du fonctionnement des systèmes de stockage d'énergie raccordés au réseau et hors réseau.
- Connaissance des risques et des dangers associés à l'installation et à la maintenance des appareils électriques, ainsi que des méthodes d'atténuation acceptables.
- Connaissance de l'installation et de la maintenance des appareils électriques.
- Connaissance du manuel de l'utilisateur et respect de celui-ci, ainsi que de toutes les précautions de sécurité et bonnes pratiques.
- Connaissance des réglementations locales d'installation.
- Licence électrique pour l'installation et la maintenance du système de stockage d'énergie exigée par le comté ou l'État.

Avertissement

- Ne démontez pas le panneau solaire et ne retirez aucun composant attaché.
- Ne perforez pas, ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne percez pas, ne secouez pas, ne frappez pas et ne marchez pas sur le panneau solaire.
- Il est interdit d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le panneau solaire.
- Ne placez pas le panneau solaire sur une surface construite à partir de matériaux combustibles.
- N'exposez pas le panneau solaire à des flammes directes ou à des sources de chaleur.
- Veuillez garder le panneau solaire hors de portée des enfants, sauf sous la supervision d'un adulte.
- Gardez le panneau solaire éloigné des substances explosives et corrosives.

Attention

- Ne posez pas le pied, ne marchez pas, ne restez pas debout et ne sautez pas sur le panneau solaire. Des charges lourdes localisées peuvent endommager les cellules solaires, ce qui compromettra finalement la performance du panneau solaire.
- Ne pliez pas le panneau solaire, sinon le panneau sera endommagé.
- Ne déplacez pas le panneau solaire en tirant sur la boîte de jonction.
- Ne plongez pas le panneau solaire dans l'eau.
- Mettez le panneau solaire au rebut conformément aux réglementations locales en matière de recyclage et d'environnement.

Symboles sur le produit

Symbole	Description	Symbole	Description
	Produit conforme aux exigences de la FCC		Produit conforme à la certification KC Mark
	Marquage CE de conformité Importateur UE/EEE		Conforme à la directive RoHS (restriction des substances dangereuses)
	Loi japonaise sur la sécurité des appareils électriques et des matériaux (PSE)	RENOGY JAPAN株式会社	Société par actions (Kabushiki Kaisha)

Charge

Comment charger vos appareils électroniques?

- Placez le panneau solaire sous la lumière directe du soleil et ajustez l'angle pour une exposition maximale. Le témoin DEL s'allumera en vert pour indiquer que le panneau solaire est prêt à charger les appareils.
- Évitez les arbres ou les branches qui pourraient ombrager le panneau solaire et ralentir le processus de charge. Branchez les appareils aux ports USB du panneau solaire à l'aide de câbles de charge USB.

Comment charger une batterie ?


Le panneau solaire peut charger les batteries efficacement lorsqu'il est associé à un contrôleur de charge compatible, un chargeur onduleur ou un chargeur de batterie spécifique à la batterie utilisée. Pour des détails sur le dimensionnement du contrôleur de charge et de la batterie, reportez-vous à [Choisissez le bon contrôleur de charge solaire : Un guide complet au Centre d'apprentissage Renogy](#).

L'illustration dans cette section est basée sur un scénario impliquant un panneau solaire avec un contrôleur de charge et une batterie. Des règles similaires s'appliquent à d'autres scénarios. Les manuels de l'utilisateur de votre contrôleur de charge, de votre chargeur de batterie, de votre batterie et de votre chargeur onduleur prévalent.

Étape 1 : Connectez les bornes de batterie du contrôleur de charge à une batterie en utilisant des câbles pour chemin de câbles (vendus séparément). Un fusible de batterie est requis à l'extrémité positive pour protéger votre batterie.

Étape 2 : Connectez un panneau solaire aux bornes d'entrée solaire d'un contrôleur de charge (vendu séparément). Un fusible de panneau solaire est requis à l'extrémité positive pour protéger votre contrôleur de charge.

Étape 3 : Réglez les paramètres de charge sur le contrôleur de charge conformément au manuel de l'utilisateur du contrôleur, et le panneau solaire est prêt à charger la batterie.

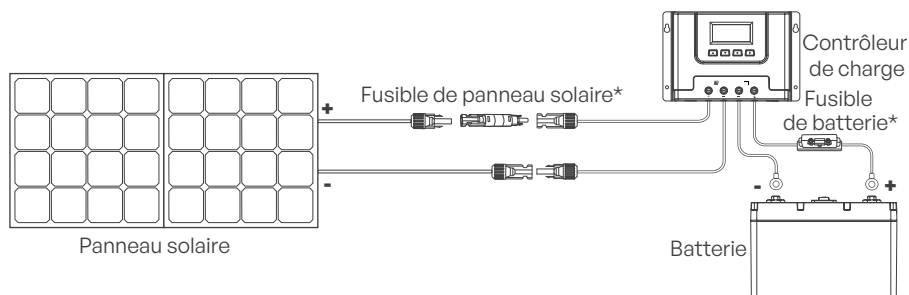

*Le fusible de batterie et le fusible de panneau solaire sont tous deux disponibles sur renogy.com. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

Pour les scénarios impliquant des panneaux solaires connectés en série ou en parallèle, reportez-vous à « Connexion en série/parallèle » dans ce manuel.


Comment charger une station d'alimentation portable ?

Étape 1 : Placez un panneau solaire sous la lumière directe du soleil. Tenez à l'écart tout objet susceptible d'ombrager le panneau solaire et de ralentir le processus de charge.

Étape 2 : Connectez un câble de charge solaire (vendu séparément) des connecteurs solaires MC4 du panneau solaire au port d'entrée DC d'une station d'alimentation.

Le temps de charge solaire dépend fortement de la radiance solaire et de la température ambiante.

La tension de fonctionnement du panneau solaire doit dépasser la tension d'entrée DC minimale de la station d'alimentation, et la tension de circuit ouvert ne doit pas dépasser la tension d'entrée DC maximale de la station d'alimentation.

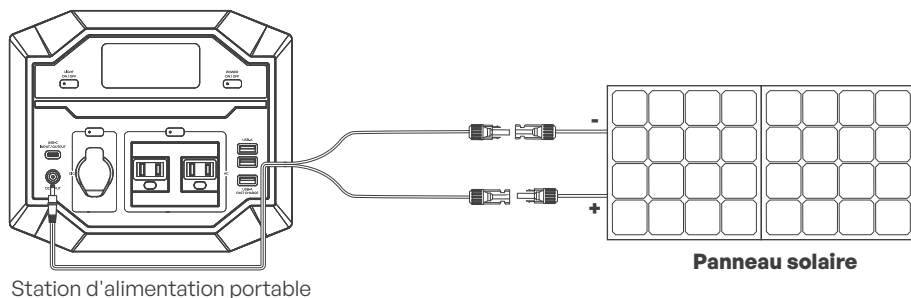

Connexion en série/parallèle

Pour augmenter la puissance de sortie, connectez plusieurs panneaux solaires soit en série, soit en parallèle.

Lors de la connexion de panneaux solaires en série ou en parallèle, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Tous les panneaux solaires doivent avoir été achetés à peu près en même temps.
2. Les câbles entre chaque panneau solaire connecté doivent avoir la même longueur pour garantir que tous les panneaux solaires fonctionnent ensemble de manière équitable.

Le courant total, la tension totale et la puissance totale varient selon le mode de connexion. Le tableau ci-dessous présente les détails :

Élément	Panneaux solaires en série	Panneaux solaires en parallèle
Puissance de sortie maximale (W)	$W_1 + W_2 + W_3$	$W_1 + W_2 + W_3$
Tension de circuit ouvert (U)	$U_1 + U_2 + U_3$	$U_1 = U_2 = U_3$
Courant de court-circuit (I)	$I_1 = I_2 = I_3$	$I_1 + I_2 + I_3$


Dans la formule, 1, 2 ou 3 représente respectivement le numéro du panneau solaire.

Connexion en série

Pour connecter des panneaux solaires en série, suivez les étapes ci-dessous :


Étape 1 : Connectez le connecteur mâle d'un panneau solaire au connecteur femelle de l'autre.

Étape 2 : Connectez un fusible de panneau solaire à l'extrémité positive de sortie pour protéger votre contrôleur de charge, votre chargeur de batterie ou votre chargeur onduleur. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

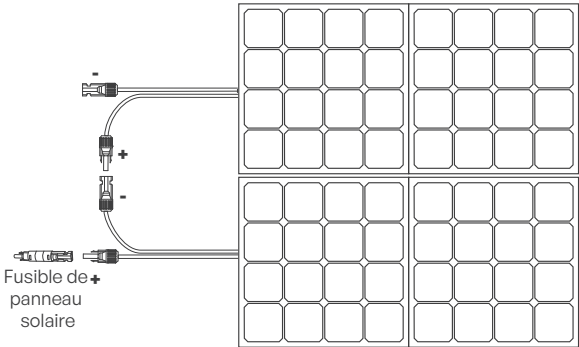

Connexion en parallèle

Pour connecter des panneaux solaires en parallèle, reliez les bornes positives de deux panneaux solaires ensemble, ainsi que les bornes négatives de chaque panneau solaire, en utilisant des connecteurs de branche ou d'autres accessoires ayant des fonctions similaires. L'illustration dans cette section est basée sur un scénario impliquant deux panneaux solaires avec une paire de connecteurs de branche Y Renogy Solar.

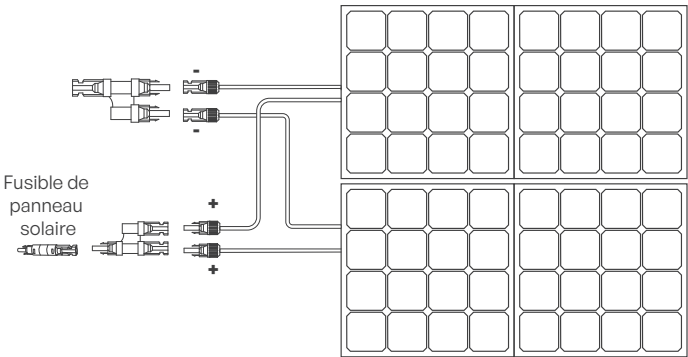

Un fusible de panneau solaire est requis à l'extrémité positive pour protéger votre contrôleur

de charge, votre chargeur de batterie ou votre chargeur onduleur. Pour des détails sur le dimensionnement des fusibles, reportez-vous à [Dimensionnez les fusibles ou les disjoncteurs pour un système d'énergie solaire](#) au Centre d'apprentissage Renogy.

Pour plus de détails sur la façon de choisir un connecteur de branche approprié, reportez-vous à « [Guide entre connexions en série et parallèle](#) » au Centre d'apprentissage Renogy.

Spécifications

Modèle	E.FLEX 100SE (RPP100EF-SE-G2)	E.FLEX 200SE (RPP200EF-SE-G2)
Puissance maximale aux conditions STC	100 W	200 W
Tension en circuit ouvert	21,6 V	
Courant de court-circuit	5,66 A	11,3 A
Tension de fonctionnement optimale	18,8 V	
Courant de fonctionnement optimal	5,34 A	10,6 A
Dimensions (plié)	22,99 x 22,54 x 1,57 po / 584 x 572,5 x 40 mm	23,72 x 22,99 x 1,97 po / 602,5 x 584 x 50 mm
Dimensions (déplié)	45,08 x 22,99 x 0,12 po / 1145 x 584 x 3 mm	87,8 x 22,99 x 0,12 po / 2230 x 584 x 3 mm
Poids (approximatif)	7,28 lb / 3,3 kg	14,77 lb / 6,7 kg
Température de fonctionnement	14 °F à 149 °F / -10 °C à 65 °C	
Type de cellule	Silicium monocristallin	
Connecteur	Connecteur solaire	
Sortie	● USB C : PD3.0, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 45 W max. ● USB A (orange) : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max. ● USB A (noir) : 5 V/3 A, 15 W max.	

Déclaration FCC


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement non souhaité.

Support Renogy

Pour discuter des inexactitudes ou des omissions dans ce guide rapide ou ce manuel de l'utilisateur, visitez notre site ou contactez-nous à :

 contentservice@renogy.com



Enquête par questionnaire



Pour explorer plus de possibilités des systèmes solaires, rendez-vous au Centre d'apprentissage Renogy à :

 renogy.com/learning-center



Pour des questions techniques concernant votre produit aux États-Unis, contactez l'équipe de support technique Renogy via :

 support@renogy.com



1(909)2877111

Pour le support technique en dehors des États-Unis, visitez le site local ci-dessous :

Canada |  | ca.renogy.com

Australie |  | au.renogy.com

Espagne |  | es.renogy.com

Allemagne |  | de.renogy.com

Pays-Bas |  | nl.renogy.com

Autre Europe |  | eu.renogy.com

Chine |  | www.renogy.cn

Japon |  | jp.renogy.com

France |  | fr.renogy.com

Italie |  | it.renogy.com

Royaume-Uni |  | uk.renogy.com

Rejoignez notre communauté Facebook dès aujourd'hui. Scannez le code QR pour vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et les ingénieurs Renogy. Vous obtiendrez :

- Accès prioritaire à nos derniers lancements et événements spéciaux
- Sessions de questions-réponses exclusives avec nos ingénieurs
- Idées et sources infinies pour des projets solaires





Renogy autonomisé

Renogy a pour objectif de donner aux gens du monde entier les moyens de produire de leur propre énergie en proposant des solutions d'énergie renouvelable faciles à installer soi-même et en diffusant les connaissances associées.

Nous entendons être une force motrice pour un mode de vie durable et l'indépendance énergétique.

Pour soutenir cet effort, notre gamme de produits solaires vous permet de minimiser votre empreinte carbone en réduisant le besoin en réseau électrique.



Vivez durablement avec Renogy

Saviez-vous ? Dans un mois donné, un système solaire de 1 kW va...



Éviter la combustion de 170 livres de charbon



Éviter le rejet de 300 livres de CO₂ dans l'atmosphère



Éviter la consommation de 105 gallons d'eau



Renogy Power PLUS

Renogy Power Plus vous permet de rester informé des prochaines innovations en énergie solaire, de partager vos expériences dans votre parcours solaire et de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées qui changent le monde au sein de la communauté Renogy Power Plus.



@RenogySolar



@renogyofficial



@Renogy

Renogy se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.



RENOGY
JAPAN株式会社

Before Getting Started

The user manual provides important operation and maintenance instructions for E.FLEXSE 100SE / 200SE Portable Solar Panel (hereinafter referred to as solar panel).

Please read the user manual carefully before operation and save it for future reference. Failure to observe the instructions or precautions in the user manual can result in electrical shock, serious injury, or death, or can damage solar panel, potentially rendering it inoperable.

- Renogy ensures the accuracy, sufficiency, and the applicability of information in the user manual at the time of printing due to continual product improvements that may occur.
- Renogy assumes no responsibility or liability for personal and property losses, whether directly and indirectly, caused by the user's failure to install and use the product in compliance with the user manual.
- Renogy is not responsible or liable for any failure, damage, or injury resulting from repair attempts by unqualified personnel, improper installation, or inappropriate operation.
- The illustrations in the user manual are for demonstration purposes only. Details may appear slightly different depending on product revision and market region.
- Renogy reserves the right to change the information in the user manual without notice. For the latest user manual, visit [renogy.com](https://www.renogy.com).

Disclaimer

E.FLEXSE 100SE / 200SE Portable Solar Panel User Manual © 2026 Renogy. All rights reserved.

RENOGY and **RENOGY** are registered trademarks of Renogy.

- All information in the user manual is subject to copyright and other intellectual property rights of Renogy and its licensors. The user manual may not be modified, reproduced, or copied, in whole or in part, without the prior written permissions of Renogy and its licensors.
- The registered trademarks in the user manual are the property of Renogy. The unauthorized use of the trademarks is strictly prohibited.

Online User Manual

Visit your local Renogy website to view the complete user manual.



Table of Contents

Before Getting Started	10
Disclaimer.....	10
Online User Manual.....	10
Table of Contents.....	11
General Safety Information	12
Warning	12
Caution.....	12
Symbols on Product	12
Charging	13
How to Charge Your Electronic Device?	13
How to Charge a Battery?	13
How to Charge a Portable Power Station?	13
Series/Parallel Connection.....	14
Series Connection	14
Parallel Connection.....	15
Specifications.....	15
FCC Statement.....	16
Renogy Support.....	16
Warranty Statement.....	17

General Safety Information

Renogy accepts no liability for any damage caused by:

- Force majeure including fire, typhoon, flood, earthquake, war, and terrorism.
- Intentional or accidental misuse, abuse, neglect or improper maintenance, and use under abnormal conditions.
- Improper installation, improper operation, and malfunction of a peripheral device.
- Contamination with hazardous substances or radiation.
- Alterations to the solar panel without express written consent from Renogy.

The installation and service of the solar panel must be carried out by qualified personnel. Qualified personnel refer to trained and licensed electricians or installers with all the following skills and expertise:

- Knowledge of the functional principles and operation of on-grid and off-grid energy storage system.
- Knowledge of the risks and dangers associated with the installation and service of electrical devices and acceptable mitigation methods.
- Knowledge of the installation and service of electrical devices.
- Knowledge of and adherence to the user manual and all safety precautions and best practices.
- Knowledge of local installation regulations.
- Electrical license for the installation and service of energy storage system required by the county or state.

Warning

- Do not disassemble the solar panel or remove any attached components.
- Do not puncture, drop, crush, penetrate, shake, strike, or step on the solar panel.
- Do not open, dismantle, repair, tamper with, or modify the solar panel.
- Do not place the solar panel on a surface constructed from combustible material.
- Do not expose the solar panel to direct flame or heat sources.
- Please keep the solar panel out of reach of children unless supervised by an adult.
- Please keep the solar panel away from explosives and corrosive substance.

Caution

- Do not step, walk, stand, or jump on the solar panel. Localized heavy loads may cause damage on solar cell, which will ultimately compromise the performance of the solar panel.
- Do not band the solar panel, or the panel will be broken.
- Do not move the solar panel by pulling on the junction box.
- Do not immerse the solar panel in water.
- Dispose of the solar panel according to the local recycling and environmental regulations.

Symbols on Product

Symbol	Description	Symbol	Description
	Product complies with FCC requirements.		Product complies with KC Mark certification

	CE mark of conformity EU/EEA Importer	 RoHS	Restriction of Hazardous Substances compliant
	Japan Product Safety Electrical Appliance & Material safety law	RENOGY JAPAN株式会社	Corporation (Kabushiki Kaisha)

Charging

How to Charge Your Electronic Device?


- Place the solar panel under direct sunlight and adjust the angle for maximum exposure. The LED Indicator will illuminate green to indicate that solar panel is ready to charge the devices.
- Steer clear of trees or branches that can shade the solar panel and slow down the charging process. Connect devices to the solar panel’s USB Ports using USB charging cables.

How to Charge a Battery?

The solar panel can charge batteries efficiently when paired with a compatible charge controller, inverter charger, or battery charger specific to the battery in use. For charge controller and battery sizing details, you can refer to [Choose the Right Solar Charge Controller: A Comprehensive Guide](#) at Renogy Learning Center.

The illustration in this section is based on a scenario involving one solar panel with a charge controller and a battery. Similar rules apply to other scenarios. The user manuals of your charge controller, battery charger, battery, and inverter charger shall prevail.

- Step 1:** Connect the battery terminals of the charge controller to a battery using tray cables (sold separately). A battery fuse is required on the positive end to protect your battery.
- Step 2:** Connect a solar panel to the solar input terminals of a charge controller (sold separately). A solar panel fuse is required on the positive end to protect your charge controller.
- Step 3:** Set charging parameters on the charge controller in accordance with the user manual of the controller, and the solar panel is ready to charge the battery.

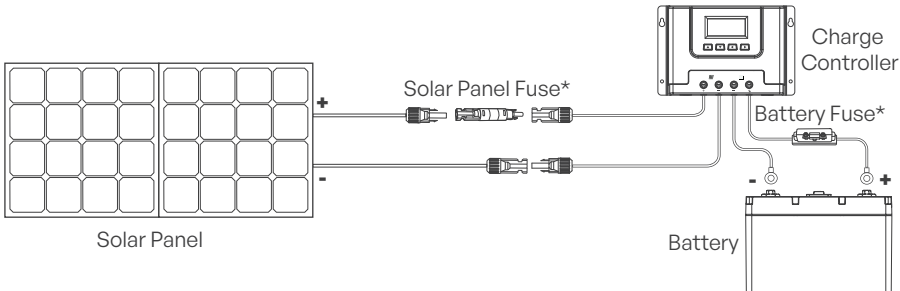

*Both the battery fuse and solar panel fuse are available on [renogy.com](#). For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.


For scenarios involving solar panels connected in series or parallel, refer to [“Series/Parallel Connection”](#) in this manual.

How to Charge a Portable Power Station?

- Step 1:** Place a solar panel under direct sunlight. Steer clear of objects that can shade the solar panel and slow down the charging process.
- Step 2:** Connect a solar charge cable (sold separately) from the MC4 solar connectors of the solar panel to the DC input port of a power station.

The solar charge time is highly dependent on the solar radiance and the ambient temperature.

The operating voltage of the solar panel shall exceed the minimum DC input voltage of power station, and the open-circuit voltage shall not exceed the maximum DC input voltage of power station.

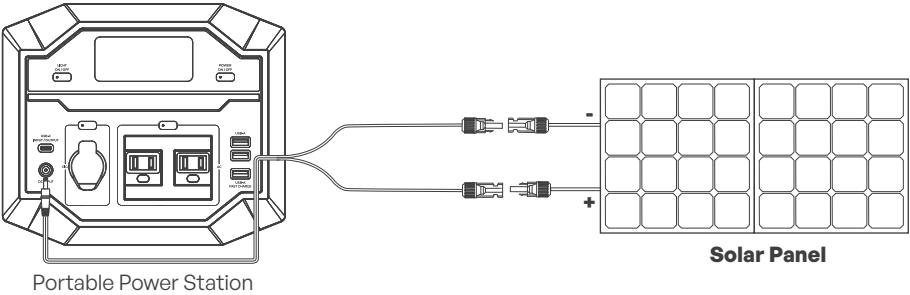

Series/Parallel Connection

To expand the power output, connect multiple solar panels either in series or parallel.

When connecting solar panels in series or parallel, the following conditions must be satisfied:

1. All solar panels should have been purchased around the same time.
2. The cables between each connected solar panel should be of equal length to ensure that all solar panels can work equally together.

The total current, voltage, and power vary specific to the connection mode. The table below lists the details:


Item	Solar Panels in Series	Solar Panels in Parallel
Maximum Output Power (W)	$W_1 + W_2 + W_3$	$W_1 + W_2 + W_3$
Open-Circuit Voltage (U)	$U_1 + U_2 + U_3$	$U_1 = U_2 = U_3$
Short-Circuit Current (I)	$I_1 = I_2 = I_3$	$I_1 + I_2 + I_3$

In the formula, 1, 2, or 3 represents the solar panel number respectively.

Series Connection


To connect solar panels in series, follow the steps below:

- Step 1:** Connect the male connector of one solar panel to the female connector of the other.
- Step 2:** Connect a solar panel fuse on the positive output end to protect your charge controller, battery charger, or inverter charger. For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.

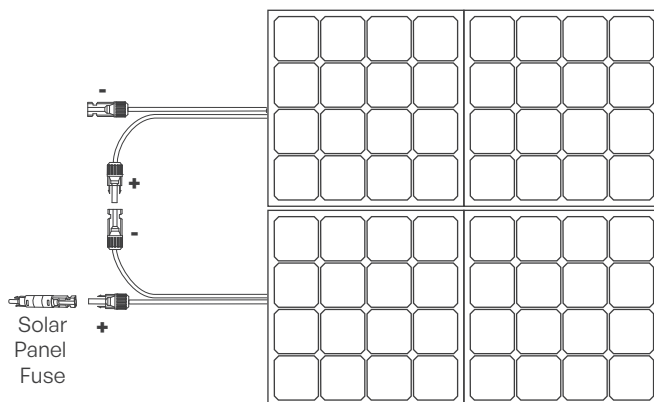

Parallel Connection

To connect solar panels in parallel, join the positives of two solar panels together, as well as the negatives of each solar panel together by using branch connectors or other accessories with similar functions. The illustration in this section is based on a scenario involving two solar panels with a pair of Renogy Solar Y Branch Connectors.

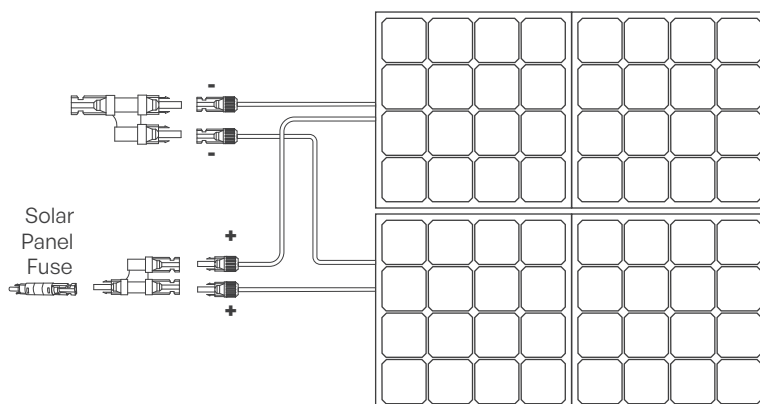

A solar panel fuse is required on the positive end to protect your charge controller, battery charger, or inverter charger. For fuse sizing details, refer to [Size Fuses or Circuit Breakers for a Solar Power System](#) at Renogy Learning Center.

For more details on how to choose a proper branch connector, refer to [A Guide Between Series and Parallel Connections](#) at Renogy Learning Center.

Specifications

Model	E.FLEX 100SE (RPP100EF-SE-G2)	E.FLEX 200SE (RPP200EF-SE-G2)
Max Power at STC	100W	200W
Open-Circuit Voltage	21.6V	
Short-Circuit Current	5.66A	11.3A

Optimum Operating Voltage	18.8V	
Optimum Operating Current	5.34A	10.6A
Dimensions (fold)	22.99 x 22.54 x 1.57 in / 584 x 572.5 x 40 mm	23.72 x 22.99 x 1.97 in / 602.5 x 584 x 50 mm
Dimensions (unfold)	45.08 x 22.99 x 0.12 in / 1145 x 584 x 3 mm	87.8 x 22.99 x 0.12 in / 2230 x 584 x 3 mm
Weight (Approximately)	7.28 lbs / 3.3 kg	14.77 lbs / 6.7 kg
Operation Temperature	14°F to 149°F / -10°C to 65°C	
Cell Type	Monocrystalline Silicon	
Connector	Solar Connector	
Output	● USB C: PD3.0, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 45W Max ● USB A (orange): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max ● USB A (black): 5V/3A, 15W Max	

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and


(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Renogy Support

To discuss inaccuracies or omissions in this quick guide or user manual, visit or contact us at:



contentservice@renogy.com



Questionnaire Investigation



To explore more possibilities of solar systems, visit Renogy Learning Center at:

 | renogy.com/learning-center



For technical questions about your product in the U.S., contact the Renogy technical support team through:

 support@renogy.com

 1(909)2877111

For technical support outside the U.S., visit the local website below:

Canada				ca.renogy.com
Australia				au.renogy.com
Spain				es.renogy.com
Germany				de.renogy.com
Netherlands				nl.renogy.com
Other Europe				eu.renogy.com

China				www.renogy.cn
Japan				jp.renogy.com
France				fr.renogy.com
Italy				it.renogy.com
United Kingdom				uk.renogy.com

Join Our Facebook Community Today. Scan the QR code to connect with like-minded people and Renogy engineers. You will get:

- Priority access to our latest launches & special events
- Insider Q&A sessions with our engineers
- Endless solar project ideas & sources



Warranty Statement

For full warranty terms and conditions, visit the Warranty page of the RENOGY website at <https://www.renogy.com/content/files/Manuals/Warranty.pdf>.

Australia
RNG AU PTY LTD, 3/11 David St, Dandenong VIC 3175
Australia.....1800 560 588

North America
RNG International Inc., 5050 S Archibald Ave, Ontario, CA 91762, USA
USA.....+1 (909) 287 7111



Renogy Empowered

Renogy aims to empower people around the world through education and distribution of DIY-friendly renewable energy solutions.

We intend to be a driving force for sustainable living and energy independence.

In support of this effort, our range of solar products makes it possible for you to minimize your carbon footprint by reducing the need for grid power.



Live Sustainably with Renogy

Did you know? In a given month, a 1 kW solar energy system will...



Save 170 pounds of coal from being burned



Save 300 pounds of CO₂ from being released into the atmosphere



Save 105 gallons of water from being consumed



Renogy Power PLUS

Renogy Power Plus allows you to stay in the loop with upcoming solar energy innovations, share your experiences with your solar energy journey, and connect with like-minded people who are changing the world in the Renogy Power Plus community.



@RenogySolar



@renogyofficial



@Renogy

Renogy reserves the right to change the contents of this manual without notice.



RENOGY
JAPAN株式会社